



Abbrechbare Kontaktleisten | Snap-off contact strips

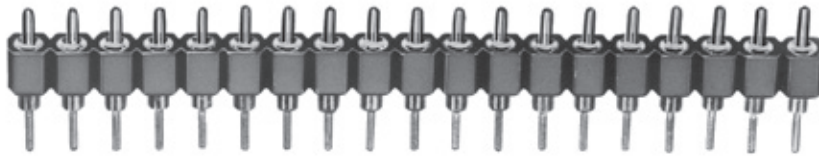


Typ Type	Artikel-Nr. Part no.	Polzahl (für IC) Number of poles (for IC)	Abmessung Dimension L	Oberfläche Kelchfeder/ Stift Surface spring/pin
KM-390/20	3902000	20	50,8	G/Z
KM-390/20/g	3902010	20	50,8	G/G
KM-390/32	3903200	32	81,3	G/Z
KM-390/32/g	3903210	32	81,3	G/G
KM-390/50	3905000	50	127	G/Z
KM-390/50/g	3905010	50	127	G/G
KM-391/20	3912010	20	50,8	-/G
KM-391/32	3913210	32	81,3	-/G
KM-391/50	3915010	50	127	-/G
KM-393/20	3932000	20	50,8	G/Z
KM-393/20/g	3932010	20	50,8	G/G
KM-393/32	3933200	32	81,3	G/Z
KM-393/32/g	3933210	32	81,3	G/G
KM-393/50	3935000	50	127	G/Z
KM-393/50/g	3935010	50	127	G/G


G: Gold/Gold
Z: Zinn/Tin

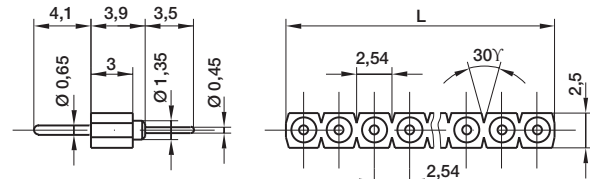

KM-391

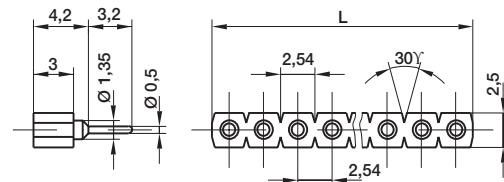

KM-390

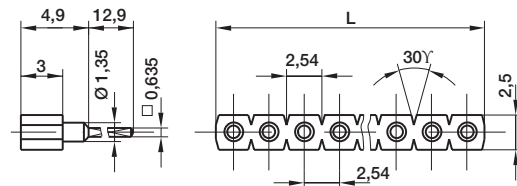

KM-393

Diese Kontaktleisten, die aus Thermoplast gefertigt sind, werden mit Präzisionskontakten, wie auf Seite 100 beschrieben, ausgerüstet. Die Leisten sind zur Selbstherstellung von Fassungen beliebiger Polzahl vorgesehen. Sie sind leicht abbrechbar und ohne Rasterverlust anreihbar.

These contact strips, which are made from Thermoplast, are fitted with precision contacts as specified on page 100. The strips permit the user to produce receptacles with any number of poles. The strips can be snapped off easily and aligned without any contact or spacing loss.