

Rundfassungen | Circular sockets

Die aus PBTP 841 FR gefertigten Rundfassungen sind mit Präzisionskontakten, wie auf Seite 100 beschrieben, ausgerüstet.

These circular sockets manufactured from PBTP 841 FR, are equipped with precision contacts as specified on page 100.




Technische Daten	
Material	PBTP T 841 FR
Flammbarkeit	selbstverlöschend nach UL 94 V-0
Temperaturbereich	-65°C bis +180°C


Technical data	
Material	PBTP T 841 FR
Flammability	self-extinguishing acc. to UL 94 V-0
Temperature range	-65°C to +180°C

Typ Type	Artikel-Nr. Part no.	Polzahl (für IC) Number of poles (for IC)	Oberfläche Kelchfeder/Stift Surface spring/pin
KM-381/4	3810400	4	G/Z
KM-381/4/g	3810410	4	G/G
KM-381/6	3810600	6	G/Z
KM-381/6/g	3810610	6	G/G
KM-381/8	3810800	8	G/Z
KM-381/8/g	3810810	8	G/G
KM-381/8-2,3	3810801	8	G/Z
KM-381/8-2,3/g	3810811	8	G/G
KM-381/10	3811000	10	G/Z
KM-381/10/g	3811010	10	G/G
KM-381/12	3811200	12	G/Z
KM-381/12/g	3811210	12	G/G


G: Gold/Gold
Z: Zinn/Tin

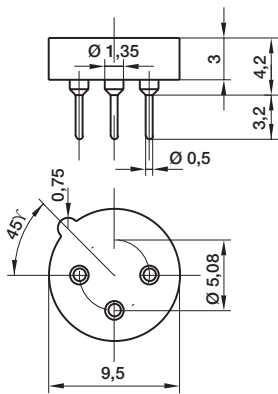


KM-381/3

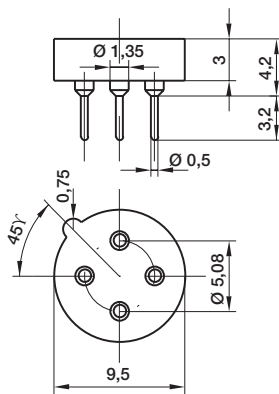


KM-381/4

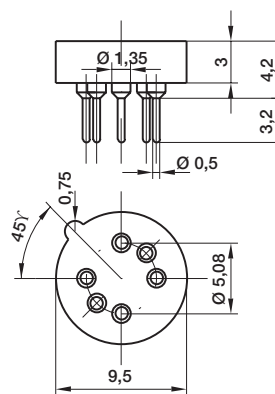


KM-381/6

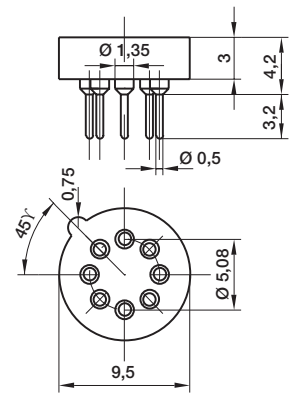


KM-381/8

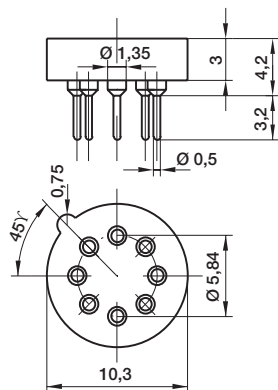

KM-381/8-2,3

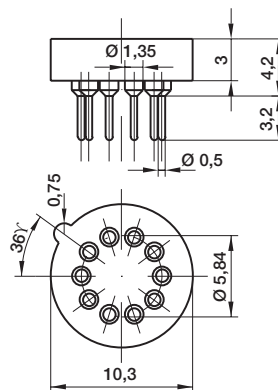

KM-381/10

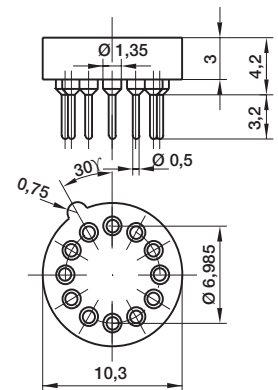

KM-381/12