


# Neues einstückiges Hochleistungsprofil für natürliche oder forcierte Kühlung

*New one-piece high-performance profile for natural or forced cooling*

## KL-288

- Kostengünstiges Strangpressprofil ohne Verpressungen oder Verschweissungen

*Low-cost extruded heat sink profile without pressed-in or welded fins*


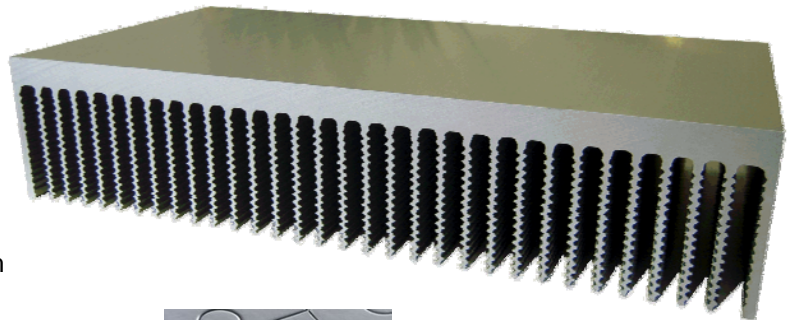


- Verbesserter Wärmeübergang durch einstückige Konstruktion

*Improved heat transfer due to one-piece construction*

- Keine Beeinträchtigungen der Optik, Thermik oder der Festigkeit durch Schweissnähte oder Verpressungen

*There are no pressed-in or welded fins that would impair the visual appearance, thermal efficiency or strength*

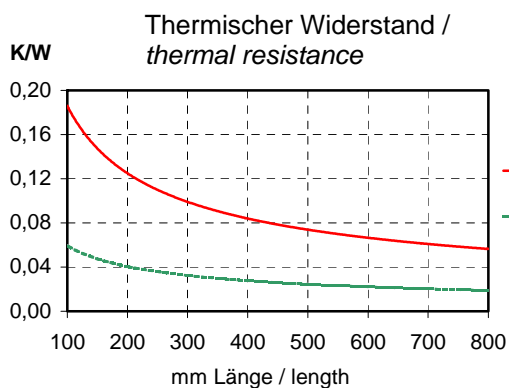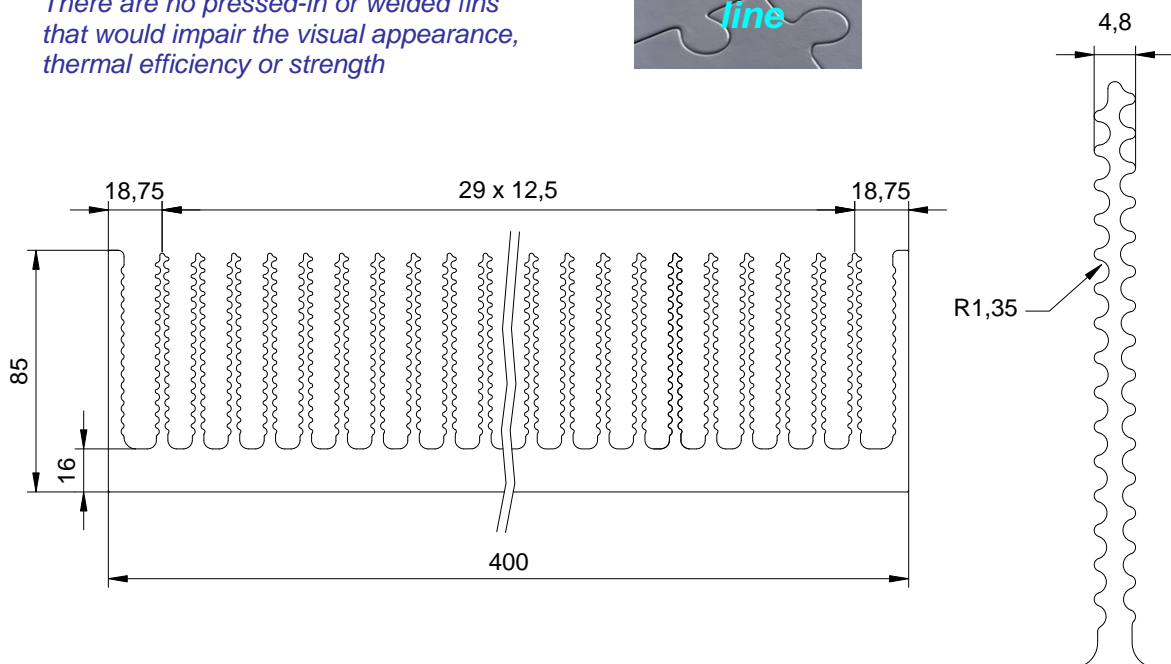

— KL-288, NK  
 - - - KL-288, FK

NK = natürliche Konvektion, schwarz eloxiert  
*natural convection, black anodized*  
 FK = forcierte Kühlung V=5m/s, Alu naturfarben  
*forced cooling V=5m/s, Alu plain*